P/N:110401107088X
MAY .2018 REV.1

UNI-T

A13T

Руководство пользователя измерителя температуры и влажности

Введение

A13T — это цифровой измеритель температуры и влажности с отображением даты и времени. Он компактный, простой в использовании, надежный и имеет низкое энергопотребление.

Прибор подходит для различных мест, таких как дома, лаборатории, офисы, отели, школы, торговые центры, больницы, аэропорты и рестораны.

1. Основные функции

- Измерение температуры/влажности
- Переключение единиц измерения °C/°F
- Часы: формат даты и времени ГГГГ-ММ-ДД-День недели-Время (12/24 часа на выбор)
- Будильник по времени
- Будильник по температуре


2. Технические характеристики

Функция	Диапазон	Разрешение	Точность	Частота измерений	Примечание
Температура	от –10 до 50°C	0.1°C	±1°C	10 с	от 0 до 40°C: ±1°C; остальные: ±2°C
	от 14 до 122°F	0.2°F	±2°F		от 32 до 104°F: ±2°F, Остальное: ±4°F
Влажность	от 20 до 95% RH	1% RH	±5% RH	10 с	Окр. среда: (от 40 до 80%: ±5% RH, Остальное: ±8% RH)

Прочие характеристики

- Батарея: 1.5 В (AAA)
- Температура хранения: от –20 до 60°C
- Влажность хранения: от 20 до 80% RH


3. Внешний вид прибора

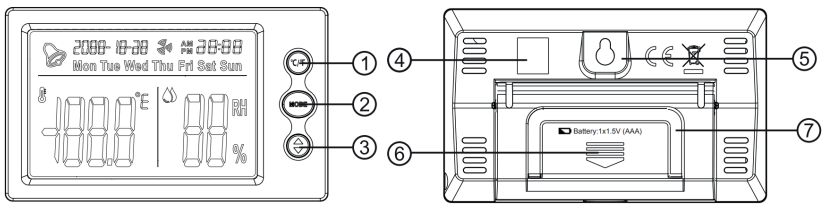

1	Кнопка выбора °C/°F	5	Отверстие для настенного крепления
2	Кнопка MODE	6	Подставка
3	Кнопка настройки	7	Крышка батарейного отсека
4	QR-код		

Кнопка	Действие
MODE	Короткое нажатие — переключение между часами и будильником. При отображении времени: долгое нажатие — установка времени и даты. При отображении будильника: долгое нажатие — установка будильника.
°C/°F	Короткое нажатие — переключение единиц измерения температуры.
▲ ▼	При настройке: изменение параметра (долгое нажатие — быстрое изменение). Вне режима настройки: короткое нажатие — включение/выключение будильника.

4. Дисплей

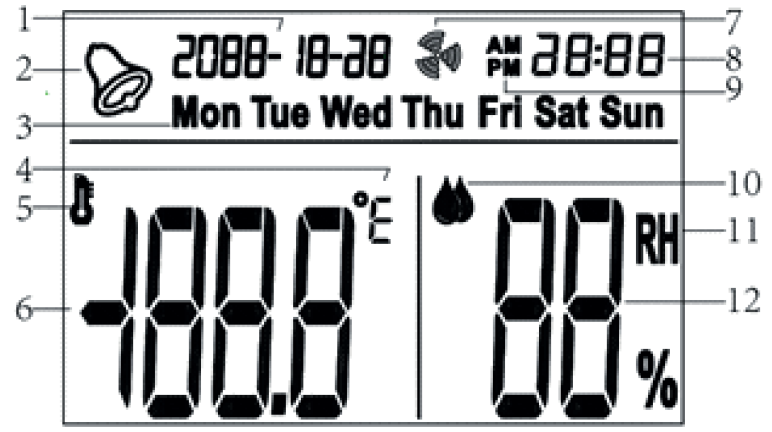

1	Дата	7	Иконка включённого будильника
2	Иконка будильника	8	Время
3	День недели	9	Формат времени (AM/PM)
4	Единица измерения температуры (°C/°F)	10	Иконка влажности
5	Иконка температуры	11	Единица измерения влажности (RH)
6	Значение температуры	12	Значение влажности

5. Настройка

Режим времени

Во время настройки времени двоеточие между часами и минутами мигает.

- Короткое нажатие кнопки MODE — переключение в режим будильника
- Долгое нажатие кнопки MODE — вход в режим настройки времени.
- Последовательность настроек:

12/24-часовой формат → Часы → Минуты → Год → Месяц → День → Подтверждение

Примечание: Если в течение 10 секунд после начала настройки не производится никаких действий, устройство автоматически сохранит текущие настройки.

Режим будильника

Во время настройки будильника между часами и минутами появляется неподвижное двоеточие.

- Короткое нажатие MODE — переключение в режим отображения времени
- Долгое нажатие MODE — вход в настройки будильника.
- Затем:
  — Нажмите клавишу ▲/▼ для установки часов
  — Нажмите MODE для перехода к минутам
  — Нажмите ▲/▼ для установки минут
  — Нажмите MODE для подтверждения

Примечание: Если в течение 10 секунд нет действий, устройство автоматически сохранит настройки. Если в течение 1 минуты не производится никаких действий, прибор автоматически вернётся в режим отображения времени.

Меры предосторожности

Пожалуйста, выполните сброс времени при первом использовании или после замены батареек.

Пожалуйста, утилизируйте использованные батарейки в соответствующий контейнер.

UNI-T
UNI-TREND TECHNOLOGY（CHINA）CO., LTD.
No. 6, Gong Ye Bei 1st Road,
Songshan Lake National High-Tech Industrial
Development Zone, Dongguan City,
Guangdong Province, China
Tel. (86-769) 8572 3888
http://www.uni-trend.com